

EXTINCTEUR HFC227ea



Extincteur fixe à gaz HFC227ea avec commande à distance

- Système équipé d'une vanne avec commande à distance par câble.
- Agent extincteur : Gaz HFC227ea NON toxique.

Composants inclus

1. Cylindre en aluminium résistant à la Pression, peint avec une résine polyester.
Pas de corrosion, léger, sans soudures, résistance élevée à la pression et aux très hautes températures.
2. Gaz HFC227ea non toxique.
3. Support conçu spécialement pour la marine pour fixer le système verticalement.
4. Buse
5. Commande à tirette et câble 5m pour déclenchement à distance.
6. Etiquette avec instructions en 5 langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol et Italien)
7. Manuel avec instructions d'installation en 5 langues
8. Poignée rouge avec câble de 5 m en acier inoxydable.

Précautions


- Conçus pour installation dans des locaux fermés, si le local est ouvert, l'efficacité sera moindre.
- Ouvrir le local lorsque l'extincteur est vide et le feu éteint.
- Vérifier la pression en fonction de la température d'après tableau ci-joint.
- Pressurisé à 13,45 bar à 22°C.

Caractéristiques techniques de l'extincteur fixe à gaz avec commande à distance HS-34

Installation


1. Vérifier la pression sur le manomètre
2. Vérifier le volume à protéger. Volume maximum couvert 3,41 m³
3. Fixer le support à proximité de la zone à protéger
4. Avant d'extraire la goupille de sécurité pour transport, fixer une extrémité du câble métallique en dotation.

Diagramme isométrique de HFC 227

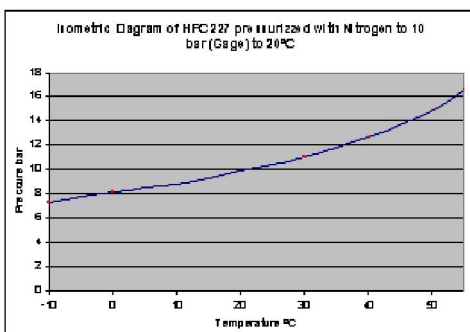

pressurisé avec azote à 10 bar à 20°C

Bouteille pleine Phase de décharge



Modèle	Quantité de Gaz	Volume max couvert	Dimensions du cylindre
HS17-HFC	1,166 kg	1,70 m ³	H295mm x Diam82mm
HS34-HFC	2,360 kg	3,40 m ³	H378mm x Diam108mm
HS60-HFC	4,150 kg	6,0 m ³	H490mm x Diam180mm
HS85-HFC	5,880 kg	8,50 m ³	H490mm x Diam180mm